

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
60 Cables eléctricos OXIFREE

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
60 Cables eléctricos OXIFREE

NOVEDAD
MALLA-FUNDA PASA CABLES

60.3811

NOVEDAD
MALLA-FUNDA PASA CABLES 5mm.

Rollos de 50m.

60.3611

NOVEDAD
MALLA-FUNDA PASA CABLES 10mm.

Rollos de 50m.

60.3810

NOVEDAD
MALLA-FUNDA PASA CABLES 15mm.

Rollos de 50m.

CABLES POTENCIA OXIFREE-PRO

CARACTERISTICAS GENERALES:

Cables construidos con hilo de cobre de 0,15mm de diámetro y con recubrimiento de PVC Shore 72.

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

60.2632

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 1

 42mm² (+)

Rollos de 10m.

N° Hilos.....: 2.352 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7x7 Grupos de 48 Hilos

Resistencia eléctrica.: 0,457 Ohm/Km

Color.....: Rojo opaco..

60.2631

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 2

 32mm² (+)

Rollos de 15m.

N° Hilos.....: 1813 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7x7 Grupos de 37 hilos

Resistencia eléctrica.: 0,584 Ohm/Km

Color.....: Rojo opaco..

60.2630

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 4

 22mm² (+)

Rollos de 20m.

N° Hilos.....: 1.239 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7 Grupos de 177 Hilos

Resistencia eléctrica.: 0,841 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

60.1754

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 5

 16mm² (+)

Rollos de 25m.

N° de hilos.....: 903 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7 Grupos de 129 Hilos

Resistencia eléctrica.: 1,20 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

60.2202

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 11

 4mm² (-)

Rollos de 50m.

N° Hilos.....: 225 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 3 Grupos de 75 Hilos

Resistencia eléctrica.: 4,80 Ohm/Km

Color.....: Gris humo transparente.

60.2759

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 5

 16mm² (-)

Rollos de 25m.

N° Hilos.....: 903 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7 Grupos de 129 Hilos

Resistencia eléctrica.: 1,20 Ohm/Km

Color.....: Gris humo transparente.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
60 Cables eléctricos OXIFREE

60.2629

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 7

 10mm² (+)

Rollos de 40m.

N° Hilos.....: 560 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7 Grupos de 80 Hilos

Resistencia eléctrica.: 1,85 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

CABLES ALTAVOCES OXIFREE-PRO

60.3074

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 7

 10mm² (-)

Rollos de 40m.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Cables construidos con hilo de cobre de 0,15mm de diámetro y con recubrimiento de PVC Shore 72.

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

60.1429

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 9

 6mm² (+)

Rollos de 50m.

N° Hilos.....: 336 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7 Grupos de 48 Hilos

Resistencia eléctrica.: 3,58 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

60.1872

CABLE ALTAVOZ OXIFREE PRO 2xAWG 12

 - 2x3mm²

Rollos de 50m.

N° Hilos.....: 352 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 2x11 Grupos de 16 Hilos

Resistencia eléctrica.: 6,25 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

60.1871

CABLE POTENCIA OXIFREE PRO AWG 9

 6mm² (-)

Rollos de 50m.

N° Hilos.....: 336 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 7 Grupos de 48 Hilos

Resistencia eléctrica.: 3,58 Ohm/Km

Color.....: Gris humo transparente.

60.1423

CABLE ALTAVOZ OXIFREE PRO 2xAWG 14

 - 2x2mm²

Rollos de 50m.

N° Hilos.....: 224 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 2x7 Grupos de 16 Hilos

Resistencia eléctrica.: 9,95 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

60.1300

CABLE ALTAZO OXIFREE PRO 2xAWG 16

 - 2x1mm²

Rollos de 100m.

N° Hilos.....: 112 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 2 Grupos de 56 Hilos

Resistencia eléctrica.: 19,25 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

8
CABLES OXIFREE/BASICOS
60
Cables eléctricos OXIFREE
CABLES ALTAZOS OXIFREE-ECO

60.1486

CABLE ALTAZO OXIFREE PRO 4xAWG 14

 - 4x2mm²

Rollos de 50m.

N° Hilos.....: 448 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 4x7 Grupos de 16 Hilos

Resistencia eléctrica.: 9,95 Ohm/Km

Color.....: Rojo púrpura transparente.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
60 Cables eléctricos OXIFREE

60.3371

NOVEDAD
CABLE ALTAZO OXIFREE PRO 2xAWG 15

 - 2x1,5mm²

Suministro en blister de 10m.



N° Hilos.....: 230 de diámetro 0,10mm

Construcción.....: 2 Grupos de 115 Hilos

Resistencia eléctrica.: 19,10 Ohm/Km

Color.....: Violeta transparente.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Cables construidos con hilo de cobre de 0,15mm de diámetro y con recubrimiento de PVC Shore 72.

Temperatura máxima de trabajo: 70°C.

60.2364

CABLE ALTAZO OXIFREE ECO 2xAWG 12

 - 2x3mm²

Rollos de 30m.

N° Hilos.....: 224 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 2x3 Grupos de 56 Hilos

Resistencia eléctrica.: 6,10 Ohm/Km

Color.....: Violeta transparente.

60.2363

CABLE ALTAZO OXIFREE ECO 2xAWG 14

 - 2x2mm²

Rollos de 50m.

N° Hilos.....: 222 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 2x3 Grupos de 37 Hilos

Resistencia eléctrica.: 9,15 Ohm/Km

Color.....: Violeta transparente.

60.2362

CABLE ALTAZO OXIFREE ECO 2xAWG 16

 - 2x1mm²

Rollos de 100m.

N° Hilos.....: 112 de diámetro 0,15mm

Construcción.....: 2 Grupos de 56 Hilos

Resistencia eléctrica.: 19,10 Ohm/Km

Color.....: Violeta transparente.

Can Bruixa, 30-40 · 08014 Barcelona (España) · T (+34) 934 908 140 - F (+34) 934 901 116 · www.radiovox.es · radiovox@radiovox.es

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE




60.1638

20

1

ADAPTADOR RCA 1 HEMBRA-2 MACHOS

Terminales dorados y funda
exterior en PVC

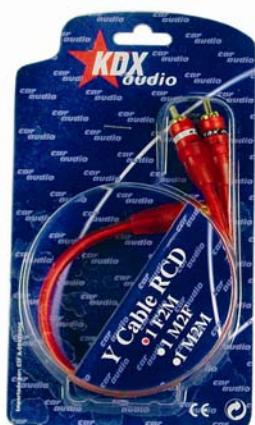

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE




60.1637

20

1

ADAPTADOR RCA 1 MACHO-2 HEMBRAS

Terminales dorados y funda
exterior en PVC

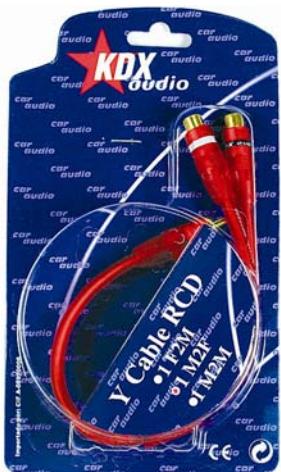

Cable adaptador conexiones RCA.

Terminales dorados y funda exterior en PVC.
Derivación de conexiones para distintas aplicaciones.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



60.1958

1

100

ADAPTADOR RCA 1 MACHO-2 MACHOS

Terminales dorados y funda
exterior en PVC



Cable adaptador conexiones RCA.

Terminales dorados y funda exterior
en PVC.

Derivación de conexiones para
distintas aplicaciones..

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



60.3368

1

NOVEDAD

ADAPTADOR RCA PRO 1 Hembra->2 Macho



8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



60.3367

1

NOVEDAD

ADAPTADOR RCA PRO 2 Hembra->1Macho



Cable adaptador conexiones RCA.

Terminales dorados y funda exterior en PVC.
Derivación de conexiones para distintas aplicaciones.

Can Bruixa, 30-40 · 08014 Barcelona (España) · T (+34) 934 908 140 - F (+34) 934 901 116 · www.radiovox.es · radiovox@radiovox.es

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE

60.3424



CABLE AUDIO/VIDEO 4m



Cable Audio Video.

3/3 Conectores metálicos.

Doble apantallado.

99.99% OFC.



NOVEDAD

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE

60.3369



NOVEDAD

CABLE PREVIO RCD AZUL+LED



8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE

60.3423



CABLE PREVIO 4 RCA DUAL PRO 5m



NOVEDAD



Cable Audio RCA.

4/4 Conectores metálicos RCA.

Cable remote.

99.99% OFC.




NOVEDAD

60.3370



NOVEDAD

CABLE PREVIO RCD CRISTAL+LED

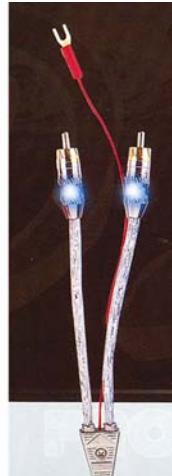

Can Bruixa, 30-40 · 08014 Barcelona (España) · T (+34) 934 908 140 - F (+34) 934 901 116 · www.radiovox.es · radiovox@radiovox.es

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
60 Cables eléctricos OXIFREE
60.1964


CABLE PREVIO RCA ECO 1m

CABLES PREVIO CON RCA HI-TECH


Cable señal doble blindaje más remoto con RCA.
 Doble blindaje (Cu trenzado al 90% + película Al-Mylar).
 Aislante entre vivo y masa, en PVC Expanso.
 RCA dorados e inyectados en el cable.
 Recubrimiento de PVC azul.


60.1471


CABLE PREVIO RCA HI-TECH 1m

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
60 Cables eléctricos OXIFREE
CABLES PREVIO RCA PRO

60.1472


CABLE PREVIO RCA HI-TECH 3m

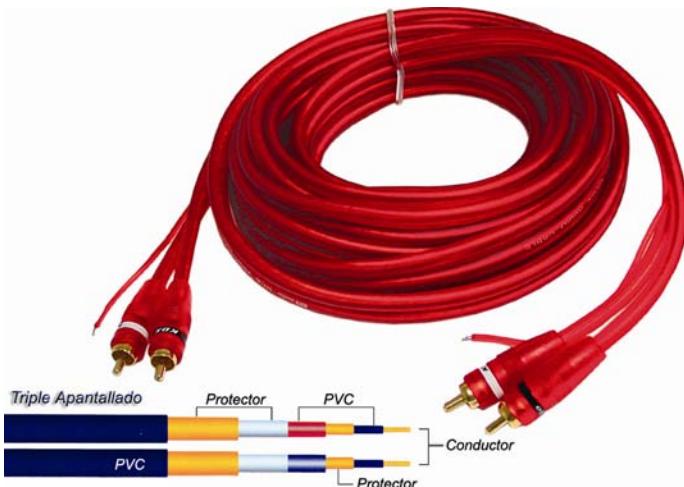8 CABLES OXIFREE/BASICOS
60 Cables eléctricos OXIFREE
CABLES PREVIO RCA ECO

60.3364

NOVEDAD

CABLE PREVIO RCA PRO 1m

60.3365

NOVEDAD

CABLE PREVIO RCA PRO 3m

60.3366

NOVEDAD

CABLE PREVIO RCA PRO 5m

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



NOVEDAD

60.3874

1 5

KIT CONEXIONADO OXIFREE AWG 4 -22mm²**COMPOSICIÓN DEL KIT:**

6.1m cable rojo 4Ga, 0.9m cable negro 4Ga, 9.2m

cable altavoz 5Ga, 5.2m cable azul RCA con remote

1 Portafusibles aéreo, 1 Fusible AGU 60A, 1.8m tubo
pasacables de seguridad.

Terminales: 2 arandela 4Ga, 2 horquillas 4Ga

+ 2x14-16Ga, 2 aislantes 8Ga + 2x16-22Ga,

2 Faston hembra 6.35mm.

2 arandelas, 1 tapa enroscable, 10 bridas
sujetacables.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



NOVEDAD

60.3873

KIT CONEXIONADO OXIFREE AWG 5 -16mm²

1 5



COMPOSICIÓN DEL KIT:

6.1m cable rojo 5Ga, 0.9m cable negro 5Ga, 9.2m

cable altavoz 5Ga, 5.2m cable azul RCA con remote

1 Portafusibles aéreo, 1 Fusible AGU 60A, 1.8m tubo
pasacables de seguridad.

Terminales: 2 arandela 8Ga 3/8", 2 horquilla 8Ga

+ 2x14-16Ga, 2 aislantes 8Ga + 2x16-22Ga,

2 Faston hembra 6.35mm.

2 arandelas, 1 tapa enroscable, 10 bridas
sujetacables.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



60.3362

5

1

NOVEDAD

KIT CONEXIONADO OXIFREE AWG 7

10mm²



COMPOSICIÓN DEL KIT:

6.1m cable rojo 7Ga, 0.9m cable negro 7Ga, 9.2m cable altavoz 16Ga, 5.2m cable azul RCA con remote 1 Portafusibles aéreo, 1 Fusible AGU 40A, 18m tubo pasacables de seguridad.
Terminales: 2 arandela 8Ga 3/8", 2 horquilla 8Ga + 2x14-16Ga, 2 aislantes 8Ga + 2x16-22Ga, 2 Faston hembra 6.35mm.
2 arandelas, 1 tapa enroscable, 10 bridas sujetacables.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



60.2785

5

1

KIT CONEXIONADO OXIFREE AWG 9 -

6mm²



KIT CABLE-PRESENTACIÓN EN MALETÍN.COMPOSICIÓN:

5.5m cable de alimentación azul.
1.22m cable de alimentación azul.
1.22m cable de alimentación plateado.
5.2m cable RCA.
Terminales horquilla.
Portafusible.
Fusible AGU 30A.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



60.3447

10

1

NOVEDAD

KIT-BOX CONEXIONADO OXIFREE 6mm²



KIT CABLE-PRESENTACIÓN EN MALETÍN.COMPOSICIÓN:

5.5m cable de alimentación azul.

1.22m cable de alimentación azul.

1.22m cable de alimentación plateado.

5.2m cable RCA.

Terminales horquilla.

Portafusible.

Fusible AGU 30A.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS

60 Cables eléctricos OXIFREE



60.3448

1

NOVEDAD

KIT-BOX CONEXIONADO OXIFREE 10mm²



KIT CABLE-PRESENTACIÓN EN MALETÍN.COMPOSICIÓN:

6.1m cable rojo 7Ga, 0.9m cable negro 7Ga, 9.2m

cable altavoz 16Ga, 5.2m cable azul RCA con remote

1 Portafusibles aéreo, 1 Fusible AGU 40A, 18m tubo

pasacables de seguridad.

Terminales: 2 arandela 8Ga 3/8", 2 horquilla 8Ga +

2x14-16Ga, 2 aislantes 8Ga + 2x16-22Ga,

2 Faston hembra 6.35mm.

2 arandelas, 1 tapa enroscable, 10 bridas sujetacables.

Can Bruixa, 30-40 · 08014 Barcelona (España) · T (+34) 934 908 140 - F (+34) 934 901 116 · www.radiovox.es · radiovox@radiovox.es

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
17 Cables eléctricos BASICOS

KindvoX



CABLE INSTALACION BI-COLOR



17.4892



CABLE BI-COLOR Negro/Rojo 2x0,5mm²

Rollos de 100m.

Nº de hilos...: 10 de diámetro 0,20mm.

17.0819



CABLE BI-COLOR Negro/Rojo 2x1mm²

Rollo de 100m.

Nº Hilos....: 25 de diámetro 0,20mm.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
17 Cables eléctricos BASICOS

KindvoX



CABLE INSTALACION-1,5mm²



Nº de hilos.....: 20 de diámetro 0,3mm.

17.1381



CABLE INSTALACION 1,5mm² - AMARILLO

Carrete de 100m.

17.1380



CABLE INSTALACION 1,5mm² - AZUL

Carrete de 100m.

17.1382



CABLE INSTALACION 1,5mm² - GRIS

Carrete de 100m.

17.1385



CABLE INSTALACION 1,5mm² - MARRON

Carrete de 100m.

17.1384



CABLE INSTALACION 1,5mm² - NEGRO

Carrete de 100m.

17.1164



CABLE INSTALACION 1,5mm² - ROJO

Carrete de 100m.

17.1383



CABLE INSTALACION 1,5mm² - VERDE

Carrete de 100m.

8 CABLES OXIFREE/BASICOS
17 Cables eléctricos BASICOS

KindvoX

CABLE INSTALACION-Rollos 10m



17.1594



CABLE INSTALACION 1,5mm² - AZUL

Rollo 10m

Rollos de 10m.

17.1592CABLE INSTALACION 1,5mm² - NEGRO

Rollo 10m

Rollos de 10m.

17.1591CABLE INSTALACION 1,5mm² - ROJO

Rollo 10m

Rollos de 10m.

17.1593CABLE INSTALACION 1,5mm² - VERDE

Rollo 10m

Rollos de 10m.

17.1205CABLE INSTALACION 2x0,5mm²-BICOLOR

Rollo 10m

Rollos de 10m.